

PREISLISTE PRIX COURANT
HP-KANALROHR®
Abwasserrohr aus PE-HD,

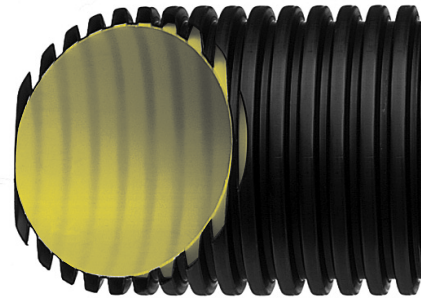
nach DIN 16961 sowie gemäss DIN EN 13476.

Mit profilierter Wandung, glatter Rohrinnenfläche und angeformter Muffe.

Tuyau eaux usées en PE-HD,

selon DIN 16961 et DIN EN 13476.

Intérieur lisse, extérieur profilé et avec emboîtement.


Anwendung:

 Kommunale Abwasserleitungen einschliesslich
 Hausanschlüsse
 Industrielle und gewerbliche Abwasserleitungen
 Transportleitungen mit geringem Gefälle

Domaines d'application:

 Eaux usées et branchement de maison.
 Eaux usées industrie et ligne de transport avec pente faible.

NW/DN	Länge in m Longeur m	Innen Ø interieure Ø (mm)	Aussen Ø extern Ø (mm)	Schlitzung perforation	Fr./m
150	6	151.4	174.8	UP ⁴	20.00
200	6	202.2	235.1	UP ⁴	33.00
250	6	253.2	293.4	UP ⁴	48.00
300	6	300.0	352.3	UP ⁴	66.00
400	6	395.0	463.6	UP ⁴	115.00
500	6	495.0	579.0	UP ⁴	185.00

SN10 Steifigkeit / Rigidité

 Zubehör auf Anfrage
 Accessoires sur demande
