

Qualität, Design ...

**Ostendorf**  
Kunststoffe



Anschluss an Beton  
BA 150 / BA 200

...und Technik

Das Anschlussstück BA 150 / BA 200 bietet eine optimale Lösung zur baustellenseitigen Anbindung an Betonrohre.



### KG 2000 SN 10 **BA 150** Anschluss an Beton

Artikel Nr. 877570


Kernbohrung: 186 mm +/- 1,8 mm

### KG 2000 SN 10 **BA 200** Anschluss an Beton

Artikel Nr. 877670

Kernbohrung: 226 mm +/- 2 mm

KG 2000 SN 10  
Polypropylen  
Abwasserrohre

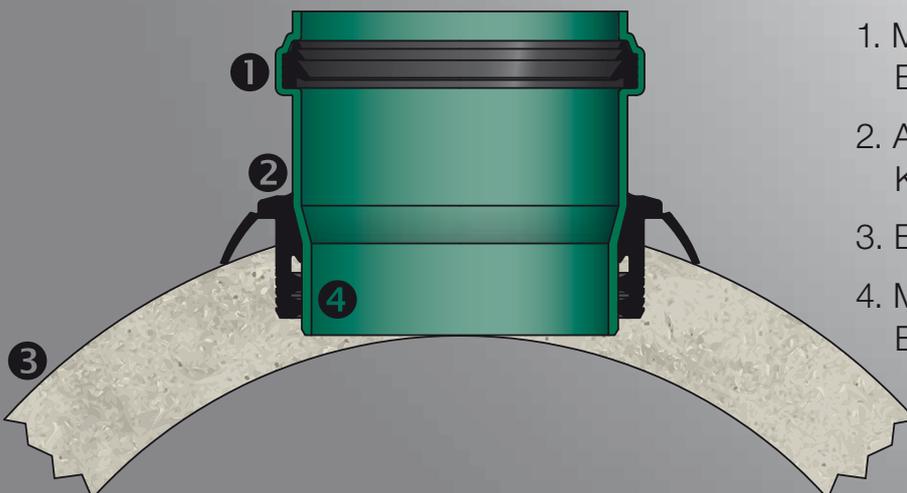

1. M.O.L. Dichtung DN 150 / DN 200 Euro L Spezial
2. Anschlussstutzen DN 150 / DN 200 KG 2000 SN 10
3. Betonrohr
4. M.O.L. Manschette für Betonrohre BA 150 / BA 200

# Anschluss an Beton BA 150 / BA 200

## Fest, sicher und schnell zu montieren

- Anschlussformstück aus PP an unbewehrte Abwasserrohre aus Beton (nach DIN EN 1916) ab DN 300 (BA 150) bzw. ab DN 400 (BA 200) und unbewehrte Schachtunterteile (nach DIN EN 1917)
- Elastomerdichtung aus SBR gemäß EN 681-1
- Dichter Anschluss durch Mehrkammer-Lippendichtring
- Fester Sitz im Bohrloch durch außen umlaufende Sperrlippen
- Das Formstück verhindert ein Durchschieben der Anschlussleitung ins Hauptrohr
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-42.1-315 vom DIBt, Berlin
- Einfacher, schneller Einbau auf der Baustelle
- *Hinweis: Bei Stahlbetonrohren ist ein handelsüblicher Korrosionsschutz auf die angebohrte Bewehrung aufzutragen*



## Einbau-Anleitung

### 1. Bohrung herstellen

Mit einem Kernbohrgerät ist an der anzuschließenden Stelle eine Bohrung von 186 mm +/- 1,8 mm für das BA 150 bzw. 226 mm +/- 2,0 mm für das BA 200 herzustellen.


### 2. Manschettendichtung eindrücken

Die Manschette ist ohne Gleitmittel in die Bohrung einzusetzen.

Es ist darauf zu achten, dass der Manschettenwulst an der Betonaußenwand bündig anliegt.

### 3. Anschlussstutzen einstecken

Der Anschlussstutzen ist am Spitzende mit Gleitmittel zu versehen und bis zum Anschlag einzustecken.



Produkte aus dem Hause

**Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 6-8 | 49377 Vechta

Fon: +49(0)44 41-874-0 | Fax: +49(0)44 41-874-15

verkauf@ostendorf-kunststoffe.com | [www.ostendorf-kunststoffe.com](http://www.ostendorf-kunststoffe.com)